


VÄSTMÄRKE

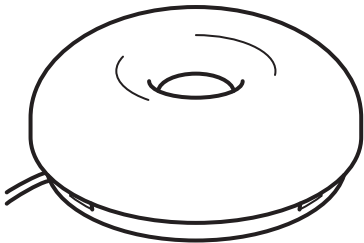

Design and Quality
IKEA of Sweden

English	3	Svenska	45
Deutsch	7	Español	50
Français	14	Portugues	56
Nederlands	20	Ελληνικά	61
Dansk	26	Türkçe	67
Íslenska	31	عربي	72
Norsk	36	Italiano	77
Suomi	40		

English



Read instructions carefully and keep for future reference.

Product description

VÄSTMÄRKE wireless charger is designed to charge or power Qi-certified devices. The wireless charger transfers energy to the device through an electromagnetic field without a direct electrical connection.

Important! This product must be completed with a USB-C charger.

Recommended USB-C charger:
SJÖSS 20W USB fast charger.

Product features

- The wireless charger is certified according to Qi 2.0 BPP (Baseline Power Profile) and MPP (Magnetic Power Profile) specifications.
- Compatible with Power Delivery (PD 3.0) and Quick Charge (QC 2.0).
- Uses magnetic alignment. For optimal magnetic connection and charging performance, remove the device's case or use a magnetic case cover.
- Built-in safety features protect the wireless charger from short-circuiting, overheating and overloading.

Instructions for use

- Connect wireless charger to a USB-C fast charger and plug it into the wall socket.
- To wirelessly charge your device, place it directly on the charger. Build-in magnetic alignment enables precise placement of the device. If the charging doesn't start, adjust the position of the device.
Note! For some devices, it is necessary to activate wireless charging mode.
- If the battery of the device you want to charge is completely discharged, it may take a few minutes before it starts charging.

- When your device is fully charged, remove it from the wireless charger.

Care instructions

To clean the product, unplug from power source and wipe with a dry cloth.

Unplug the product from the power source when not in use.

Good to know

- Do not place foreign materials like metal objects between the mobile device and the wireless charger. The mobile device might not charge properly or may get damaged due to overheating.

- Devices may get warm during charging and will gradually cool down again after they are fully charged.
- Charging time may vary based on the device's battery capacity, lifetime and charge level, as well as ambient temperature.
- Operating temperature: 0° C to 40° C (32° F to 104° F).
- Never use a damaged or faulty power adapter, since this can damage or harm the charger or your device.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the product.
- The wall socket must be located near the product and must be easily accessible.

WARNING

- Only charge Qi-certified devices.
- Use only indoors in dry areas.
- Discard the product if damaged.
- Never submerge in water or other liquids.

Technical data

Model: VÄSTMÄRKE

Type: E2400-P

Input: 5.0VDC 3.0A, 9.0VDC 2.2A, USB-C

Operating frequency: 110 ~205 kHz and 360 kHz

Output power: -5.68 dBμA/m at 10 m

Connector type: USB type C

**For important markings,
check the bottom side of the
product.**

Power allocation	
Input	Output
Pin < 8.5W	5.0W Max.
9.0W < Pin < 11.0W	7.5W Max.
PD: 9.0V/2.0A 18.0W	12.0W Max.
PD: 9.0V/2.2A 20.0W or above	15.0W Max.

Manufacturer:
IKEA of Sweden AB
Address: Box 702. SE-343 81
Älmhult, SWEDEN



The 'Qi' symbol is
trademark of the
Wireless Power
Consortium

RF EXPOSURE INFORMATION

According to RF exposure
regulations, under normal
operations the end user shall
refrain from being closer than
10 cm from the device.



The crossed-out wheeled
bin symbol indicates that
the item should be
disposed of separately

from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, IKEA of Sweden AB declares that the radio equipment type E2400-P is

in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address:

<https://www.ikea.com>. Access local IKEA website and search for the desired product. On the product page, navigate to Product details/Assembly and Documents.

Deutsch



**Die Anleitung
sorgfältig lesen und
für später
aufbewahren.**

Produktbeschreibung

Das kabellose VÄSTMÄRKE Ladegerät ist dafür geeignet, um Qi-zertifizierte Geräte zu laden oder mit Strom zu versorgen. Das kabellose Ladegerät überträgt Energie auf das Gerät durch ein elektromagnetisches Feld ohne direkte elektrische Verbindung.

Achtung! Für dieses Produkt ist ein USB-C-Ladegerät notwendig.

Empfohlenes USC-C-Ladegerät: SJÖSS 20W Ladegerät mit 1 USB-Ausgang.

Produkteigenschaften

- Das kabellose Ladegerät ist gemäß den Spezifikationen von Qi 2.0 BPP (Baseline

Power Profile) und MPP (Magnetic Power Profile) zertifiziert.

- Kompatibel mit Power Delivery (PD 3.0) und Quick Charge (QC 2.0).
- Ausgestattet mit einem magnetischen Ausrichtungssystem. Für eine optimale magnetische Verbindung und Ladeleistung, die Gerätehülle entfernen oder eine magnetische Hülle verwenden.
- Integrierte Sicherheitsfunktionen schützen das kabellose Ladegerät vor Kurzschluss, Überhitzung und Überlastung.

Gebrauchsanleitung

- Das kabellose Ladegerät mit einem USB-C-Schnellladegerät verbinden und dieses an eine Steckdose anschließen.
- Um das Gerät kabellos aufzuladen, sollte es direkt auf das Ladegerät platziert werden. Die integrierte Magnethalterung ermöglicht eine präzise Positionierung des Geräts. Wenn der Ladevorgang nicht startet, die Position des Geräts anpassen. Achtung! Bei einigen Geräten muss der kabellose Lademodus aktiviert werden.
- Wenn der Akku des zu ladenden Geräts vollständig entladen ist, kann es einige

Minuten dauern, bis der Ladevorgang beginnt.

- Wenn das Gerät voll geladen ist, das kabellose Ladegerät entfernen.

Pflegeanleitung

Zum Reinigen den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Produkt mit einem trockenen Tuch abwischen. Wird das Produkt nicht gebraucht, den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Wissenswert

- Keine Fremdkörper wie Metallgegenstände zwischen das Mobilgerät und das kabellose Ladegerät

legen. Das Mobilgerät wird möglicherweise nicht richtig geladen oder durch Überhitzung beschädigt.

- Die Geräte können sich während des Ladevorgangs erwärmen und kühlen nach dem vollständigen Aufladen allmählich wieder ab.
- Die Ladezeit kann je nach Akkukapazität, Nutzungsdauer und Ladezustand des Geräts sowie der Umgebungstemperatur variieren.
- Betriebstemperatur: 0° C bis 40° C (32° F to 104° F).

ACHTUNG

- Nur Qi-zertifizierte Geräte laden.

- Nur in geschlossenen und vor Feuchtigkeit geschützten Räumen verwenden.
- Das Produkt entsorgen, wenn es beschädigt ist.
- Unter keinen Umständen in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Niemals ein fehlerhaftes oder schadhaftes Netzteil zum Laden benutzen: Das kann dem Produkt schaden und das Gerät beschädigen.
- Kinder unter Aufsicht halten, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Die Wandsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

Hersteller: IKEA of Sweden AB
Adresse: Box 702, S 343 81
Älmhult, SCHWEDEN



Das "Qi"-Symbol ist ein
Warenzeichen des
Unternehmens Wireless
Power Consortium.

Technische Daten

Modell: VÄSTMÄRKE

Typ: E2400-P

Eingang: 5.0 VDC 3.0 A, 9.0 VDC
2.2 A, USB-C

Betriebsfrequenz:

110 ~205 kHz und 360 kHz

Ausgangsleistung:

-5.68 dBμA/m bei 10 m

Anschlusstyp: USB-C

Wichtige Kennzeichnungen
finden sich auf der Unterseite
des Produkts.

Stromverteilung	
Eingang	Ausgang
Stift < 8.5 W	5.0 W max.
9.0 W < Stift < 11.0 W	7.5 W max.
PD: 9.0 V/2.0 A 18.0 W	12.0 W max.
PD: 9.0 V/ 2.2 A 20.0 W oder höher	15.0 W max.

INFORMATION ZU RF- Belastung

Gem. den Funkfrequenz-Richtlinien soll der Endnutzer im Normalbetrieb davon absehen, sich dem Gerät um mehr als 10 cm zu nähern.



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom

Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägst du zur Minderung des

Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Weitere Informationen im IKEA Einrichtungshaus.

Gilt nur in Deutschland

Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Gerät getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Durch separate Entsorgung des Geräts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle

negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das gekennzeichnete Gerät kann kostenlos bei den Sammelstellen in deiner Nähe abgegeben werden, die du auf unserer Website findest.

Vor der Entsorgung des Altgeräts müssen alle Batterien und Akkus sowie Lampen entfernt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind und die aus diesem herausgenommen werden können, ohne sie dabei zu zerstören. Die herausgenommenen Batterien und Akkus sowie die Lampen müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

Du bist selbst dafür verantwortlich, deine persönlichen Daten vom zu entsorgenden Altgerät zu löschen.

Beim Kauf ein neues elektrisches oder elektronisches Geräts nimmt IKEA ein altes Gerät desselben Typs mit im Wesentlichen gleicher Funktion kostenlos am Lieferort zurück. IKEA nimmt auch ältere Kleingeräte zurück, die nicht größer als 25 Zentimeter sind, unabhängig davon, ob du ein neues Produkt von IKEA kaufst oder nicht. Du kannst diese Altgeräte kostenlos bei den Sammelstellen in deiner Nähe

abgeben, die du auf unserer Website findest. Die Rückgabe ist auf drei Altgeräte pro Gerätetyp begrenzt.

WEEE-Registrierungsnummer:
DE 69061567

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt IKEA of Sweden AB, dass die Funkanlage des Typs E2400-P mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://www.IKEA.com>. Dazu die lokale IKEA Website aufrufen

und nach dem gewünschten Produkt suchen. Auf der Produktseite zu Produktdetails/ Montage und Dokumente navigieren.

Français



Lire soigneusement les instructions et les conserver pour une utilisation ultérieure.

Description du produit

Le chargeur sans fil VÄSTMÄRKE est conçu pour recharger ou alimenter des appareils certifiés Qi. L'énergie circule à travers un champ électromagnétique, sans connexion électrique directe.

Important! Ce produit doit disposer d'un chargeur USB-C.
Chargeur USB-C recommandé:
chargeur USB SJÖSS 20W
charge rapide.

Caractéristiques du produit

- Le chargeur sans fil répond aux normes Qi 2.0 BPP (Baseline Power Profile) et MPP (Magnetic Power Profile).
- Compatible avec la technologie Power Delivery (PD 3.0) et Quick Charge (QC 2.0).
- Équipé d'un système d'alignement magnétique. Pour un parfait positionnement et une efficacité de charge optimale,

retirez la coque de l'appareil ou recouvrez-la d'une housse aimantée.

- Les fonctions de sécurité intégrées protègent le chargeur sans fil des courts-circuits, des risques de surchauffe et de surcharge.

Instructions d'utilisation

- Connecter le chargeur sans fil à un chargeur USB-C charge rapide et brancher à une prise murale.
- Pour recharger l'appareil sans fil, placez-le directement sur le chargeur. Le système d'alignement magnétique intégré permet un positionnement précis. Si l'appareil ne charge pas,

ajustez sa position.
Attention! Pour certains appareils, il est nécessaire d'activer le mode de chargement sans fil.

- Si la batterie de l'appareil est complètement déchargée, elle peut mettre quelques minutes avant de commencer à se recharger.
- Lorsque votre appareil est entièrement chargé, retirez-le du chargeur sans fil.

Instructions d'entretien

Pour nettoyer le produit, le débrancher de la source d'alimentation et l'essuyer avec un chiffon humide.

Débrancher le produit de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.

Bon à savoir

- Veillez à ce qu'aucun objet en métal ou autre corps étranger ne se trouve entre la surface de charge et l'appareil. Cela pourrait l'empêcher de se charger correctement ou causer des dommages dus à une surchauffe.
- Les appareils peuvent chauffer au cours de leur chargement. Ils refroidiront graduellement une fois entièrement chargés.
- Le temps de charge peut varier en fonction des

capacités de la batterie, de sa durée de vie et de son niveau de charge, ainsi que de la température ambiante.

- Températures de fonctionnement: 0° C à 40° C (32° F à 104° F).

AVERTISSEMENT

- Uniquement pour le chargement d'appareils compatibles avec la technologie Qi.
- Utiliser en intérieur dans des pièces sèches uniquement.
- Jeter le produit s'il est endommagé.
- Ne jamais plonger dans l'eau ou tout autre liquide.

- Ne jamais utiliser d'adaptateur endommagé ou présentant un défaut, car cela peut abîmer le chargeur ainsi que votre appareil.
- La prise murale doit être située à proximité du produit et doit être facilement accessible.

Fabricant: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702. SE-343 81

Älmhult, SUÈDE



Le logo 'Qi' est la marque déposée du Wireless Power Consortium.

Caractéristiques techniques

Modèle: VÄSTMÄRKE

Type: E2400-P

Entrée: 5.0 VDC 3.0 A, 9.0 VDC
2.2 A, USB-C

Fréquence de fonctionnement:
110 ~205 kHz et 360 kHz

Puissance de sortie:

-5.68 dB μ A/m à 10 m

Type de port: USB Type-C

**Pour les marquages
importants, voir le dessous du
produit.**

Allocation de puissance	
Courant d'entrée	Courant de sortie
Broche < 8.5 W	5.0 W max
9.0 W < broche < 11.0 W	7.5 W max
PD: 9.0 V / 2.0 A 18.0 W	12.0 W max
PD: 9.0 V / 2.2 A 20.0 W ou plus	15.0 W max

INFORMATION SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

Selon la réglementation sur l'exposition aux radiofréquences, dans des conditions normales d'utilisation l'utilisateur final ne doit pas se tenir à moins de 10 cm de l'appareil.



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets

incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE UE

Par la présente, IKEA of Sweden AB déclare que l'équipement radioélectrique du type E2400-P est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante:
<https://www.ikea.com>
Accédez au site Internet local de IKEA et recherchez le produit souhaité. Sur la page du produit,

cliquez sur Description produit/
Montage et documents.

Nederlands



**Lees de instructies
zorgvuldig door en
bewaars ze voor
toekomstig gebruik.**

Productbeschrijving

VÄSTMÄRKE draadloze oplader is ontworpen om Qi-gecertificeerde apparaten op te laden of van stroom te voorzien. De draadloze oplader levert stroom aan het apparaat via een elektromagnetisch veld zonder een directe elektrische verbinding.

Belangrijk! Dit product moet worden aangevuld met een USB-C-oplader.

Aanbevolen USB-C-oplader:
SJÖSS 20W snelle USB-oplader.

Productkenmerken

- De draadloze oplader is gecertificeerd volgens de Qi 2.0 BPP (Baseline Power Profile) en MPP (Magnetic Power Profile) specificaties.
- Compatibel met stroomlevering (PD 3.0) en snel opladen (QC 2.0).
- Maakt gebruik van magnetische afstelling. Voor optimale magnetische verbinding en oplaadprestaties

moet je de hoes van het apparaat verwijderen of een magnetische hoes gebruiken.

- De ingebouwde veiligheidsmaatregelen beschermen de draadloze oplader tegen kortsluiting, oververhitting en overbelasting.

Gebruiksaanwijzingen

- Verbind de draadloze oplader eerst met een snelle USB-C-oplader en steek de stekker in het stopcontact.
- Om je apparaat draadloos op te laden, plaats je het direct op de oplader. Met de ingebouwde magnetische afstelling wordt nauwkeurige

plaatsing van het apparaat ingeschakeld. Als het opladen niet start, moet je de positie van het apparaat aanpassen. Let op! Op sommige apparaten moet je de draadloze oplaadmodus activeren.

- Als de batterij van het apparaat volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat het opladen start.
- Als je apparaat volledig is opgeladen, kan je het verwijderen van de draadloze oplader.

Onderhoudsvoorschriften

Ontkoppel het product van de stroombron en veeg het schoon met een droge doek.

Ontkoppel het product van de stroombron wanneer het niet wordt gebruikt.

Goed om te weten

- Plaats geen vreemde materialen zoals metalen voorwerpen tussen het mobiele apparaat en de draadloze oplader. Het mobiele apparaat laadt dan mogelijk niet goed op of raakt beschadigd als gevolg van oververhitting.
- Tijdens het opladen kunnen apparaten warm worden, maar ze zullen geleidelijk weer afkoelen nadat ze volledig zijn opgeladen.

- De oplaadtijd kan variëren op basis van de batterijcapaciteit van het apparaat, de levensduur, het oplaadniveau en de omgevingstemperatuur.
- Bedrijfstemperatuur:
0° C tot 40° C (32° F tot 104° F)

LET OP

- Laadt alleen Qi-gecertificeerde apparaten op.
- Alleen voor gebruik binnenshuis in een droge omgeving.
- Vervang het product indien het beschadigd is.
- Nooit in water of een andere vloeistof onderdompelen.

- Gebruik nooit een beschadigde of kapotte voeding, omdat dit de oplader of je apparaat kan beschadigen.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het product bevinden en goed toegankelijk zijn.

Fabrikant: IKEA of Sweden AB
Adres: Box 702, SE-343 81
Älmhult, Zweden

Technische informatie

Model: VÄSTMÄRKE

Type: E2400-P

Invoer: 5.0VDC 3.0A, 9.0VDC
 2.2A, USB-C

Werkingsfrequentie:
 110 ~205 kHz en 360 kHz

Uitgangsvermogen:

-5.68 dBμA/m op 10 m

Type aansluiting: USB type C

Bekijk voor belangrijke opmerkingen de onderkant van het product.

Stroomtoewijzing	
Invoer	Uitvoer
Pin < 8.5W	5.0W Max.
9.0W < Pin < 11.0W	7.5W Max.
PD: 9.0V/2.0A 18.0W	12.0W Max.
PD: 9.0V/2.2A 20.0W of hoger	15.0W Max.



Het "Qi"-symbool is een handelsmerk van het Wireless Power Consortium.

Informatie RF-blootstelling

Radiofrequente signalen. Volgens de RF internationale blootstellingrichtlijnen zal de eindgebruiker bij normaal gebruik niet dichterbij dan tot 10 centimeter van het apparaat komen.



Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van

het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat of het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie neem contact op met IKEA.

VEREENVOUDIGDE EU- CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart IKEA of Sweden AB dat de radioapparatuur type E2400-P voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://www.ikea.com>. Ga naar de plaatselijke IKEA website en zoek naar het gewenste product. Navigeer op de productpagina naar Productinformatie/ Montage en documenten.

Dansk



**Læs omhyggeligt, og
gen til senere brug.**

Produktbeskrivelse

VÄSTMÄRKE trådløs oplader er designet til at oplade eller forsyne Qi-certificerede enheder. Den trådløse oplader overfører energi til enheden gennem et elektromagnetisk felt uden en direkte elektrisk forbindelse.

Vigtigt. Dette produkt skal suppleres med en USB-C-oplader.

Anbefalet USB-C-oplader:
SJÖSS 20W USB hurtigoplader.

Produktets funktioner

- Den trådløse oplader er certificeret i henhold til specifikationerne i Qi 2.0 BPP (Baseline Power Profile) og MPP (Magnetic Power Profile).
- Kompatibel med Power Delivery (PD 3.0) og Quick Charge (QC 2.0).
- Bruger magnetisk justering. Fjern enhedens cover eller brug et magnetisk cover for at opnå optimal magnetisk forbindelse og ladeevne.
- Indbygget sikkerhed for at forhinde, at den trådløse

oplader kortslutter, overopheder eller overbelastes.

Brugervejledning

- Forbind trådløs oplader til en USB-C-hurtigoplader og sæt den i stikkontakten.
- For at oplade din enhed trådløst skal du placere den direkte på opladeren. Indbygget, magnetisk justering gør det muligt at placere enheden præcist. Hvis opladningen ikke begynder, justeres enhedens placering. OBS! For nogle enheder er det nødvendigt at aktivere trådløs opladningstilstand.
- Hvis batteriet til den enhed,

du vil oplade, er helt afladet, kan det tage et par minutter, før det begynder at oplade.

- Når din enhed er fuldt opladet, fjernes den fra den trådløse oplader.

Vedligeholdelse

- Husk at frakoble produktet, før du rengør det. Tør produktet af med en fugtig klud.
- Afbryd produktet fra strømforsyningen, når det ikke er i brug.
- Placer ikke fremmede materialer såsom metalgenstande mellem mobilenheden og den trådløse oplader.

Mobilenheden oplader muligvis ikke ordentligt eller kan blive beskadiget på grund af overophedning.

- Enheder kan blive varme under opladning bliver langsomt kolde igen, når de er helt ladet op.
- Opladningstiden kan variere afhængigt af enhedens batteriekapacitet, levetid, opladningsniveau, batteriets alder og de omgivende temperaturer.
- Driftstemperaturer: 0° C til 40° C (32° F til 104° F).

ADVARSEL

- Oplad kun Qi-certificerede enheder.

- Må kun bruges indendørs i tørre omgivelser.
- Produktet skal kasseres, hvis det er beskadiget.
- Strømforsyningen må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Brug aldrig en beskadiget eller defekt strømadapter, da det kan beskadige eller ødelægge opladeren eller din enhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet.
- Stikkontakten skal være placeret i nærheden af produktet og være let tilgængelig.

Producent: IKEA of Sweden AB
Adresse: Box 702, SE-343 81
Älmhult, SVERIGE

Tekniske data

Model: VÄSTMÄRKE

Type: E2400-P

Indgang: 5.0 VDC 3.0 A, 9.0 VDC
2.2 A, USB-C

Driftsfrekvens:

110 ~205 kHz og 360 kHz

Udgangseffekt:

-5.68 dBμA/m ved 10 meter

Stiktype: USB type C

**Undersøg produktets
underside for vigtige
markeringer.**

Strømtildeling	
Indgang	Udgang
Ben < 8.5W	5.0W Maks.
9.0W < Ben < 11.0W	7.5W Maks.
PD: 9.0V/2.0A 18.0W	12.0W Maks.
PD: 9.0V/2.2A 20.0W eller mere	15.0W Maks.



"Qi"-symbolet er et
varemærke, der tilhører
Wireless Power
Consortium

INFORMATION OM UDSÆTTELSE FOR RADIOFREKVENNS

I henhold til bestemmelser om udsættelse for radiofrekvens må slutbrugeren under normal betjening ikke komme tættere end 10 cm på enheden.



Symbolet med den overkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du

med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Kontakt det nærmeste IKEA varehus for at få flere oplysninger.

FORENKLET EU-OVERENS STEMMELSESERKLÆRING

IKEA of Sweden AB erklærer hermed, at radioudstyret type E2400-P er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <https://www.ikea.com> Gå til din

lokale IKEA hjemmeside og så efter det ønskede produkt. På produktsiden skal du navigere til Produktdetaljer/Samlevejledning og dokumenter.

Íslenska



**Lestu
leiðbeiningarnar
vandlega og geymdu
þær.**

Vörulýsing

Þráðlaust VÄSTMÄRKE
hleðslutæki er hannað til hlaða
Qi-vottaðan búnað eða veita
honum rafmagn. Þráðlausa
hleðslutækið flytur orku í tækið í

gegnum rafsegulsvið án beinnar
rafmagnstengingar.

Mikilvægt! Fyrir vöruna þarf
USB-C hleðslutæki.

Ráðlagt USB-C hleðslutæki:
SJÖSS 20W USB-
hraðhleðslutæki.

Vörueiginleikar

- Þráðlausa hleðslutækið er
vottað samkvæmt Qi 2.0 BPP
(Baseline Power Profile) og
MPP (Magnetic Power Profile)
tækniforskrift.
- Stenst kröfur sem settar eru
fram í orkuflutningsstaðli
(PD 3.0) og hraðhleðslustaðli
(QC 2.0).

- Notar segul til að staðsetja búnaðinn. Fyrir betri tengingu og hleðslugetu er gott að fjarlægja símahulstrið eða nota segulmagnað hulstur.
- Innbyggðir öryggiseiginleikar koma í veg fyrir skammhlaup í þráðlausa hleðslutækinu og að það ofhitni eða ofhlaðist.

Notkunarleiðbeiningar

- Tengdu þráðlaust hleðslutæki við USB-C hraðhleðslutæki og settu það í samband við vegginnstungu.
- Settu búnaðinn beint á hleðslutækið til að hlaða hann þráðlaust. Innbyggður segull auðveldar rétta staðsetningu búnaðarins. Ef búnaðurinn

byrjar ekki að hlaða sig þarf að færa búnaðinn aðeins til.

Athugaðu! Þörf er á að virkja þráðlausa hleðslu hjá sumum tækjum.

- Ef engin hleðsla er á rafhlöðunni sem þú vilt hlaða gæti tekið nokkrar mínútur fyrir hleðslu að hefjast.
- Fjarlægðu búnaðinn úr þráðlausa hleðslutækinu þegar hann er fullhlaðinn.

Umhirðuleiðbeiningar

Til að þrífa vöruna þarf að taka hana úr sambandi og þurrka af henni með þurrum klút.

Taktu vöruna úr sambandi þegar hún er ekki í notkun.

Gott að vita

- Ekki setja aðskotaefni eins og málmhluti á milli símans og þráðlausa hleðslutækisins. Mögulega hleður síminn sig ekki almennilega eða getur skemmst vegna ofhitnunar.
- Tæki getur hitnað meðan á hleðslu stendur og kólnar smátt og smátt aftur þegar það er fullhlaðið.
- Hleðslutími getur verið mismunandi og fer eftir getu rafhlöðu, endingartíma og hleðslugetu og umhverfishitastigi.
- Hitastig við notkun: 0° C til 40° C (32° F til 104° F).

VIÐVÖRUN

- Eingöngu til að hlaða Qi-vottuð tæki.
- Notist aðeins innandyrá í þurru umhverfi.
- Fargaðu vörunni ef hún skemmist.
- Aldrei setja á kaf í vatn eða annan vökva.
- Ekki nota skemmdan eða gallaðan spennubreyti, þar sem hann gæti skemmt hleðslutækið og verið skaðlegur tækinu.
- Eftirlit ætti að vera með börnum, til að tryggja að þau leiki sér ekki með vöruna.
- Innstungan þarf að vera nálæg vörunni og aðgengileg.

Framleiðandi:
IKEA of Sweden AB
Heimilisfang: Box 702, SE-343
81 Älmhult, SWEDEN



'Qi' táknið er vörumerki
Wireless Power
Consortium

Tæknilegar upplýsingar

Módel: VÄSTMÄRKE

Tegund: E2400-P

Inntak: 5.0VDC 3.0A, 9.0VDC
2.2A, USB-C

Vinnslutíðni:

110 ~205 kHz og 360 kHz

Útgangsafl:

-5.68 dB μ A/m á 10 m

Tegund tengingar:

USB tegund C

**Leitaðu að mikilvægum
merkingum undir vörunni.**

Orkuúthlutun	
Inntak	Afköst
Pin < 8.5W	5.0W hámark
9.0W < Pin < 11.0W	7.5W hámark
PD: 9.0V/2.0A 18.0W	12.0W hámark
PD: 9.0V/2.2A 20.0W eða yfir	15.0W hámark

Reglugerð um fjarskiptatíðni

Samkvæmt reglugerð um fjarskiptatíðni ætti notandinn ekki að vera í minna en 10 cm fjarlægð frá tækinu við hefðbundna notkun.



Táknið með mynd af ruslatunnu með krossi yfir þýðir að ekki má farga vörunni með venjulegu heimilissorpi.

Vörunni þarf að skila í endurvinnslu eins og lög gera ráð fyrir á hverjum stað fyrir sig. Með því að henda slíkum vörum ekki með venjulegu heimilissorpi hjálpar þú til við að draga úr því magni af úrgangi sem þarf að brenna eða nota sem landfyllingu og lágmarkar

möguleg neikvæð áhrif á heilsu fólks og umhverfið. Þú færð nánari upplýsingar í IKEA versluninni.

EINFÖLDUÐ

SAMRÆMISYFIRLÝSING EU

Hér með lýsir IKEA of Sweden AB yfir að fjarskiptabúnaður af tegundunni E2400-P er í samræmi við tilskipun 2014/53/EB. Allur textinn sem varðar EU samræmisyfirlýsingu er tiltækur á eftirfarandi vefsíðu: <https://www.ikea.com>. Farðu á vefsíðu IKEA sem er staðsett á þínu svæði og leitaðu að viðkomandi vöru. Á vörusíðunni finnur þú Vöruupplýsingar/ Samsetningarleiðbeiningar/Skjöl

Norsk



**Les instruksene
nøye og behold dem
for fremtidig bruk.**

Produktbeskrivelse

VÄSTMÄRKE trådløs lader er designet for å lade eller drive Qi-sertifiserte enheter. Den trådløse laderen overfører energi til enheten gjennom et elektromagnetisk felt uten direkte elektrisk tilkobling.

Viktig! Dette produktet må suppleres med en USB-C-lader.
Anbefalt USB-C-lader: SJÖSS 20W USB-hurtiglader.

Produktegenskaper

- Den trådløse laderen er sertifisert i henhold til spesifikasjonene Qi 2.0 BPP (Baseline Power Profile) og MPP (Magnetic Power Profile).
- Kompatibel med Power Delivery (PD 3.0) og Quick Charge (QC 2.0).
- Bruker magnetisk justering. For optimal magnetisk tilkobling og lading, fjern dekselet til enheten eller bruk et magnetisk deksel.
- Innebygde sikkerhetsfunksjoner beskytter den trådløse laderen mot kortslutning, overoppheting og overbelastning.

Instruksjoner for bruk

- Koble den trådløse laderen til en USB-C hurtiglader og sett støpselet i stikkontakten.
- For å lade enheten din trådløst, plasser den direkte over plusstegnet på laderen. Innebygd magnetisk justering muliggjør nøyaktig plassering av enheten. Hvis ladingen ikke starter, justerer du posisjonen til enheten.
Obs! For noen enheter er det nødvendig å aktivere trådløs lademodus.
- Hvis batteriet på enheten du vil lade er helt utladet, kan det ta et par minutter før ladingen begynner.

- Når enheten er fulladet, fjerner du den fra den trådløse laderen.

Rengjøring

For å rengjøre produktet, trekk den ut av stikkontakten og tørk av den med en tørr klut. Koble produktet fra strømkilden når det ikke skal brukes.

Verdt å vite

- Ikke plasser fremmedlegemer som metallgjenstander mellom den mobile enheten og den trådløse laderen. Den mobile enheten kan ikke lades skikkelig eller bli skadet på grunn av overoppheting.
- Enhetene kan bli varme når de lades og kjøles gradvis ned

- igjen etter at de er fulladet.
- Ladetiden kan variere avhengig av enhetens batterikapasitet, levetid og ladenivå, samt omgivelsestemperatur.
 - Temperatur ved bruk: 0° C til 40° C (32° F to 104° F).

ADVARSEL

- Lad kun Qi-sertifiserte enheter.
- Skal kun brukes i tørre områder innendørs.
- Kast produktet hvis det er skadet.
- Senk aldri produktet i vann eller annen væske.
- Bruk aldri en skadet eller defekt strømadapter, siden dette kan skade laderen og

enhetene dine.

- Hold øye med barn så de ikke leker med produktet.
- Stikkontakten på veggen må være plassert nær produktet og den må være lett tilgjengelig.

Teknisk spesifisering

Modell: VÄSTMÄRKE

Type: E2400-P

Input: 5.0 VDC 3.0 A, 9.0 VDC 2.2 A, USB-C

Driftsfrekvens:

110 ~205 kHz og 360 kHz

Effekt: -5.68 dBμA/m på 10 m

Kontakttype: USB type C

For viktige merkinger, sjekk undersiden av produktet.

Strømfordeling	
Input	Utgang
Pin < 8.5 W	5.0 W Maks
9.0 W < Pin < 11.0 W	7.5 W Maks
Maks PD: 9.0 V / 2.0 A 18.0 W	12.0 W Maks
Maks PD: 9.0 V / 2.2 A 20.0 W eller over	15.0 W Maks

Produsent: IKEA of Sweden AB
Adresse: Box 702, SE-343 81
Älmhult, SWEDEN



"Qi"-symbolet er et varemærke som tilhører Wireless Power Consortium.

INFORMASJON OM RF-EKSPONERING

I henhold til reglene for RF-eksponering ved normal drift, skal sluttbrukeren avstå fra å være nærmere enn 10 cm fra utstyret.



Symbolet viser en søppeldunk med et kryss over. Dette betyr at produktet ikke skal

kastes i søpla, men holdes atskilt fra husholdningsavfallet. Produktet skal leveres til resirkulering i henhold til lokale ordninger for kildesortering. Informasjon om løsningen i din kommune finner du på www.sortere.no. Ved å holde produktet atskilt fra ordinært husholdningsavfall, hjelper du med å unngå potensiell negativ virkning på menneskers helse og miljøet. For mer informasjon, vennligst kontakt nærmeste IKEA-varehus.

FORENKLET EU-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE

Herved erklærer IKEA of Sweden

AB at radioutstyret type E2400-P overholder Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på IKEAs nettside, <https://www.ikea.com>. Besøk IKEAs nettside og søk etter produktet. På produktsiden, klikk på Produktdetaljer / Montering og dokumenter.

Suomi



**Lue ohjeet
huolellisesti ja
säilytä ne
myöhempää käyttöä
varten.**

Tuotekuvaus

Langaton VÄSTMÄRKE-laturi on suunniteltu Qi-sertifioitujen laitteiden lataamiseen tai virtalähteeksi. Langaton laturi siirtää virtaa laitteeseen sähkömagneettisen kentän kautta ilman suoraa sähköliitettä.

Tärkeää! Tämä tuote on täydennettävä USB-C-laturilla.
Suositeltu USB-C-laturi:
SJÖSS 20W-USB-pikalaturi.

Tuotteen ominaisuudet

- Langaton laturi on sertifioitu standardien Qi 2.0 BPP (Baseline Power Profile) ja

MPP (Magnetic Power Profile) mukaisesti.

- Yhteensopiva Power Delivery (PD 3.0)- ja Quick Charge (QC 2.0) -teknologioiden kanssa.
- Käyttää magneettista kohdistusta. Parhaan magneettisen yhteyden ja lataustehon saavuttamiseksi poista laitteen kotelo tai käytä magneettista koteloa.
- Sisäänrakennetut turvallisuusominaisuudet suojaavat langatonta laturia oikosululta, ylikuumenemiselta ja ylikuormitukselta.

Käyttöohjeet

- Liitä langaton laturi USB-C-pikalaturiin ja kytke se pistorasiaan.
- Jos haluat ladata laitteesi langattomasti, aseta se suoraan laturin päälle. Sisäänrakennettu magneettinen kohdistin mahdollistaa laitteen tarkan sijoittamisen. Jos lataus ei käynnisty, säädä laitteen asentoa. Huomio! Joissakin laitteissa langaton lataus on aktivoitava erikseen.
- Jos laitteesi akku on täysin tyhjä, voi kestää muutaman minuutin ennen kuin lataus alkaa.

- Kun laite on ladattu täyteen, irrota se langattomasta laturista.

Hoito-ohjeet

Kun haluat puhdistaa tuotteen, irrota se virtalähteestä ja pyyhi se kuivalla liinalla. Irrota tuote virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.

Hyvä tietää

- Älä aseta vieraita materiaaleja, kuten metalliesineitä, mobiililaitteen ja langattoman laturin väliin. Mobiililaite ei välttämättä lataudu kunnolla tai se voi vahingoittua ylikuumenemisen vuoksi.
- Laitteet voivat lämmetä latauksen aikana, ja ne

jäähtyvät vähitellen, kun ne on ladattu täyteen.

- Latausaika voi vaihdella laitteen akun kapasiteetin, akun iän ja varaustason sekä ympäristön lämpötilan mukaan.
- Käyttölämpötila: 0–40° C (32–104° F).

VAROITUS

- Lataa vain Qi-sertifioituja laitteita.
- Käytä vain kuivissa sisätiloissa.
- Hävitä tuote, jos se on vaurioitunut.
- Älä koskaan upota veteen tai muihin nesteisiin.
- Älä koskaan käytä vahingoittunutta tai viallista virtasovitinta, sillä se voi

vaurioittaa laturia tai laitettasi.

- Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään tuotteella.
- Pistorasian on oltava lähellä tuotetta ja helposti käytettävissä.

Tekniset tiedot

Malli: VÄSTMÄRKE

Tyyppi: E2400-P

Tulo: 5.0 V (tasavirta); 3.0 A;
9.0 V (tasavirta); 2.2 A; USB-C

Toimintataajuus:

110 ~205 kHz ja 360 kHz

Lähtöteho: -5.68 dBμA/m / 10 m

Liitintyyppi: USB-C

Tarkista tärkeät merkinnät tuotteen alapuolelta.

Virranjako	
Tulo	Lähtö
Pin < 8.5 W	Enintään 5.0 W
9.0 W < Pin < 11.0 W	Enintään 7.5 W;
PD: 9.0 V / 2.0 A; 18.0 W	Enintään 12.0 W;
PD: 9.0 V / 2.2 A; 20.0 W tai yli	Enintään 15.0 W.

Valmistaja: IKEA of Sweden AB
Osoite: Box 702, SE-343 81
Älmhult, RUOTSI



Qi-symboli on Wireless Power Consortiumin tavaramerkki.

TIETOA RF-ALTISTUKSESTA
 RF-säteilyaltistusta koskevien säädösten mukaan käyttäjän tulee tavallisessa käytössä pysytellä vähintään 10 cm:n päässä laitteesta.



Rastitettu jäteastiasymboli ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen

joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Huolehtimalla tällä merkillä varustetun laitteen asianmukaisesti kierrätykseen vähennät kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja mahdollisia ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Lisätietoja lähimmästä IKEA-tavaratalosta.

**YKSINKERTAISTETTU EU-
VAATIMUSTENMUKAI
SUUSVAKUUTUS**

IKEA of Sweden AB vakuuttaa täten, että tyypin E2400-P radiolaite on direktiivin 2014/53/ EU vaatimusten mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <https://www.ikea.com>. Siirry paikalliselle IKEA-nettisivustolle ja hae haluamaasi tuotetta. Siirry tuotesivulla kohtaan Tuotetiedot > Kokoaminen ja ohjeet.

Svenska



**Läs instruktionerna
noggrant och spara
dem för framtida
referens.**

PRODUKTBESKRIVNING

Den trådlösa laddaren VÄSTMÄRKE är designad för att ladda eller driva Qi-certifierade enheter. Den trådlösa laddaren överför energi till enheten genom ett elektromagnetiskt fält utan direkt elektrisk anslutning.

Viktigt! Denna produkt måste kompletteras med en USB-C-laddare.

Rekommenderad USB-C-laddare: Snabbladdaren SJÖSS 20W.

Produktens funktioner

- Den trådlösa laddaren är certifierad enligt

specifikationer för Qi 2.0 BPP (Baseline Power Profile) och MPP (Magnetic Power Profile).

- Kompatibel med Power Delivery (PD 3.0) och Quick Charge (QC 2.0).
- Använder magnetisk placering. För optimal magnetisk anslutning och laddningsprestanda, ta bort enhetens skal eller använd ett magnetiskt skal.
- Inbyggda säkerhetsfunktioner skyddar den trådlösa laddaren från kortslutning, överhettning och överbelastning.

Användarinstruktioner

- Anslut den trådlösa laddaren till en USB-C snabbbladdare och koppla in den i vägguttaget.
- För att ladda din enhet trådlöst, placera den direkt på laddaren. Inbyggd magnetisk placering möjliggör exakt positionering av enheten. Om laddningen inte startar, justera enhetens position. Obs! För vissa enheter kan det vara nödvändigt att aktivera trådlöst laddningsläge.
- Om batteriet i den enhet du vill ladda är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningen startar.
- När din enhet är fulladdad, ta ur den från den trådlösa laddaren.

Skötselråd

För att rengöra produkten, ta ut kontakten ur strömkällan och torka med en torr trasa. Koppla ur produkten från strömkällan när den inte används.

Bra att veta

- Placera inte främmande material, såsom metallföremål, mellan den mobila enheten och den trådlösa laddaren. Den mobila enheten kanske inte laddas som den ska eller kan skadas på grund av överhettning.
- Enheter kan bli varma under laddning och kommer gradvis att svalna igen efter att de är fulladdade.

- Laddningstiden kan variera beroende på enhetens batterikapacitet, livslängd och laddningsnivå, liksom omgivande temperatur.
- Drifttemperatur: 0° C till 40° C (32° F till 104° F).

VARNING

- Ladda endast Qi-certifierade enheter.
- Använd endast inomhus i torra områden.
- Kassera produkten om den är skadad.
- Doppa aldrig i vatten eller andra vätskor
- Använd aldrig en skadad eller defekt strömadapter, eftersom detta kan skada laddaren eller

din enhet.

- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten.
- Vägguttaget måste vara lättillgängligt och placerat i närheten av produkten.

TEKNISK DATA

Modell: VÄSTMÄRKE

Typ: E2400-P,

Ingång: 5.0 VDC 3.0 A, 9.0 VDC 2.2 A, USB-C

Driftfrekvens:

110 ~205 kHz och 360 kHz

Uteffekt: -5.68 dBμA/m vid 10 m

Kontakttyp: USB-C

För viktiga märkningar, se undersidan av produkten.

Effektfördelning	
Ingång	Utgång
Pin < 8.5 W	5.0 W max.
9.0 W < Pin < 11.0 W	7.5 W max.
PD: 9.0 V/2.0 A 18.0 W	12.0 W max.
PD: 9.0 V/ 2.2 A 20.0 W eller högre	15.0 W max.

Tillverkare: IKEA of Sweden AB
Adress: Box 702, SE-343 81

Älmhult, SVERIGE



"Qi"-symbolen är ett varumärke som tillhör Wireless Power Consortium.

INFORMATION OM RF-EXPONERING

Enligt regler för RF-exponering vid normal drift ska slutanvändaren avstå från att vara närmare än 10 cm från utrustningen.



Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning

enligt lokala regler för avfallshantering. Genom att kassera en märkt produkt separat från hushållsavfallet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ påverkan på mänsklig hälsa och miljön. För mer information, vänligen kontakta ditt IKEA varuhus.

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkrar IKEA of Sweden AB att denna typ av radioutrustning E2400-P överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga

texten till EU-försäkrans om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://www.ikea.com>. Sök efter produkten på den lokala IKEA hemsidan. På produktsidan, navigera till Produktinformation/ Montering och dokument.

Español



Lee detenidamente las instrucciones y guárdalas para consultarlas en el futuro.

Descripción del producto
El cargador inalámbrico

VÄSTMÄRKE está diseñado para cargar dispositivos con certificado Qi. El cargador inalámbrico transfiere energía al dispositivo a través de un campo electromagnético sin una conexión eléctrica directa.

¡Importante! Este producto se debe completar con un cargador USB-C.

Cargador USB-C recomendado: cargador rápido USB SJÖSS 20W.

Características del producto

- El cargador inalámbrico está certificado según las especificaciones Qi 2.0 BPP (Baseline Power

Profile) y MPP (Magnetic Power Profile).

- Compatible con Power Delivery (PD 3.0) y Quick Charge (QC 2.0).
- Usa el alineamiento magnético. Para optimizar la conexión magnética y el rendimiento de carga, retira la funda del dispositivo o usa un protector magnético para la funda.
- Las funciones de seguridad integradas protegen el cargador inalámbrico de cortocircuitos, sobrecalentamiento y sobrecarga.

Instrucciones de uso

- Conecta el cargador inalámbrico al cargador rápido USB-C y enchúfalo a la toma de pared.
- Para cargar tu dispositivo de manera inalámbrica, colócalo directamente sobre el cargador. El alineamiento magnético integrado permite colocar el dispositivo de manera precisa. Si no se inicia la carga, ajusta la posición del dispositivo.
Atención: Para algunos dispositivos, es necesario activar el modo de carga inalámbrica.
- Si la batería del dispositivo que quieres cargar está

completamente descargada, pueden pasar unos minutos antes de que empiece a cargarse.

- Cuando el dispositivo esté totalmente cargado, retíralo del cargador inalámbrico.

Instrucciones de mantenimiento

Para limpiar el producto, desconéctalo de la red eléctrica y límpialo con un paño seco. Desenchufa el producto de la red eléctrica cuando no lo utilices.

Información útil

- No coloques materiales extraños, como objetos metálicos, entre el dispositivo móvil y el

cargador inalámbrico. El dispositivo podría no cargarse correctamente o sufrir daños debido al sobrecalentamiento.

- Es posible que los dispositivos se calienten durante la carga y, en cuanto estén cargados del todo, poco a poco recuperarán su temperatura normal.
- El tiempo de carga puede variar según la capacidad de la batería del dispositivo, su vida útil y nivel de carga, así como la temperatura ambiente.
- Temperatura de funcionamiento: de 0° C a 40° C (32° F a 104° F).

ADVERTENCIA

- Carga solo dispositivos con

certificado Qi.

- Utiliza el producto solo en ambientes interiores y secos.
- Desecha el producto si está dañado.
- No sumerjas nunca el producto en agua u otro líquido.
- No utilices nunca un adaptador dañado o defectuoso, ya que podría estropear el cargador o tu dispositivo.
- Los niños deben estar controlados en todo momento para evitar que jueguen con el producto.
- La toma de pared debe encontrarse cerca del producto y estar a mano.

Fabricante: IKEA of Sweden AB
Dirección: Box 702. SE-343 81
Älmhult, SUECIA

Datos técnicos

Modelo: VÄSTMÄRKE

Tipo: E2400-P

Entrada: 5.0 V CC - 3.0 A,
9.0 V CC - 2.2 A, USB-C

Frecuencia de funcionamiento:
110 ~205 kHz y 360 kHz

Potencia de salida:

-5.68 dBμA/m a 10 m

Tipo de conector: USB tipo C

Echa un vistazo a la parte inferior del producto para consultar las indicaciones importantes.

Distribución de energía	
Entrada	Salida
Terminal < 8.5 W	5.0 W máx.
9.0 W < Terminal < 11.0 W	7.5 W máx.
PD: 9.0 V/2.0 A 18.0 W	12.0 W máx.
PD: 9.0 V/2.2 A 20.0 W o superior	15.0 W máx.



El símbolo "Qi" es una marca registrada de Wireless Power Consortium.

INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN A RF

Según la normativa sobre la exposición a radiofrecuencias, en condiciones normales de uso el usuario final no debe estar a menos de 10 cm del aparato.



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental

de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE SIMPLIFICADA

Por la presente, IKEA of Sweden AB declara que el equipo de radio de tipo E2400-P El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está

disponible en la dirección siguiente:
<https://www.ikea.com>. Accede a tu página web local de IKEA y busca el producto que quieras. En la página de productos, ve a Detalles del producto/Montaje y documentos.

Portugues



Leia atentamente as instruções e guarde-as para referência futura.

Descrição do produto
O carregador sem fios VÄSTMÄRKE foi criado

para carregar ou alimentar dispositivos com certificação Qi. O carregador sem fios transfere energia ao dispositivo através de um campo magnético sem uma ligação elétrica direta.

Importante! Este produto tem de ser completado com um carregador USB-C.

Carregador USB-C recomendado: carregador rápido USB SJÖSS 20W.

Caraterísticas do produto

- O carregador sem fios é certificado de acordo com as especificações Qi 2.0 BPP (Baseline Power Profile) e MPP (Magnetic Power Profile).

- Compatível com Power Delivery (PD 3.0) e Quick Charge (QC 2.0).
 - O produto utiliza alinhamento magnético. Para uma ligação magnética e desempenho de carregamento otimizado, retire a capa do dispositivo ou utilize uma capa magnética.
 - As funcionalidades de segurança incorporadas protegem o carregador sem fios de curtos-circuitos, sobreaquecimento e sobrecarga.
- Instruções de utilização**
- Ligue o carregador sem fios a um carregador rápido USB-C e ligue-o a uma tomada.
 - Para carregar sem fios o seu dispositivo, coloque-o diretamente sobre o carregador. O alinhamento magnético integrado permite o posicionamento preciso do dispositivo. Se o carregamento não iniciar, ajuste a posição do dispositivo.
Atenção! Para alguns dispositivos é necessário ativar o modo de carregamento sem fios.
 - Se a bateria do dispositivo que quer carregar estiver totalmente descarregada, podem ser necessários alguns minutos para começar a carregar.

- Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, remova-o do carregador sem fios.

Instruções de manutenção

Para limpar o produto, desligue-o da tomada elétrica e limpe com um pano seco. Desligue o produto da corrente elétrica quando não estiver a ser utilizado.

Informações importantes

- Não coloque objetos estranhos, como objetos metálicos, entre o dispositivo móvel e o carregador sem fios. O dispositivo móvel pode não carregar adequadamente

ou ficar danificado devido a sobreaquecimento.

- Os dispositivos podem aquecer durante o carregamento e arrefecer gradualmente após a carga completa.
- O tempo de carregamento pode variar consoante a capacidade, vida útil e nível de carga da bateria do dispositivo, bem como da temperatura ambiente.
- Temperatura de funcionamento: 0° C a 40° C (32° F a 104° F).

AVISO

- Carregue apenas dispositivos com certificação Qi.

- Usar apenas no interior, em áreas secas.
- Deite fora o produto caso esteja danificado.
- Nunca coloque o produto dentro de água ou de qualquer outro líquido.
- Nunca utilize um adaptador de alimentação danificado ou com defeito para carregar, porque pode danificar o carregador ou o dispositivo.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o produto.
- A tomada de parede tem de estar perto do artigo e facilmente acessível.

Dados técnicos

Modelo: VÄSTMÄRKE

Tipo: E2400-P

Entrada: 5.0V CC 3.0A, 9.0V CC 2.2A, USB-C

Frequência de funcionamento: 110 ~205 kHz e 360 kHz

Potência de saída:

-5.68dBμA/m a 10 m

Tipo de conector: USB tipo C

Para consultar marcações/rotulagens importantes, verifique a parte inferior do produto.

Repartição de potência	
Entrada	Saída
Pino < 8.5W	5.0W Máx.
9.0W < Pino < 11.0W	7.5W Max.
PD: 9.0V/2.0A 18.0W	12.0W Máx.
PD: 9.0V/2.2A 20.0W ou superior	15.0W Máx.

Fabricante: IKEA of Sweden AB
Morada: Box 702, SE-343 81
Älmhult, SWEDEN



O símbolo "Qi" é marca registada do Wireless Power Consortium

INFORMAÇÃO DE EXPOSIÇÃO RF

De acordo com a regulamentação de exposição RF, em utilização normal o utilizador deve evitar estar a menos de 10cm do dispositivo.



O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações

ambientais locais para tratamento de resíduos. Ao separar um artigo assinalado dos resíduos domésticos, ajuda a reduzir o volume de resíduos enviados para os incineradores ou aterros, minimizando o potencial impacto negativo na saúde pública e no ambiente. Para mais informações, contacte a loja IKEA perto de si.

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

Por este meio, a IKEA of Sweden AB declara que o tipo de equipamento rádio E2400-P está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da

Declaração UE de Conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.ikea.com>. Aceda a [ikea.pt](http://www.ikea.pt) e procure o produto pretendido. Na página do produto, navegue até Detalhes do produto/Instruções de montagem e outros documentos.

Ελληνικά



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε για μελλοντική χρήση.

Περιγραφή προϊόντος

Ο ασύρματος φορτιστής VÄSTMÄRKE έχει σχεδιαστεί για να φορτίζει ή να τροφοδοτεί με ενέργεια συσκευές με πιστοποίηση Qi. Ο ασύρματος φορτιστής μεταφέρει ενέργεια στη συσκευή μέσω ηλεκτρομαγνητικού πεδίου χωρίς μία άμεση σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα.

Προσοχή! Αυτό το προϊόν πρέπει να συμπληρωθεί με έναν φορτιστή USB-C.

Προτεινόμενος φορτιστής USB-C: φορτιστής ταχείας φόρτισης SJÖSS 20W USB.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Ο ασύρματος φορτιστής είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές Qi 2.0 BPP και MPP.
- Είναι συμβατός με Power Delivery (PD 3.0) και Quick Charge (QC) 2.0.
- Χρησιμοποιεί μαγνητική ευθυγράμμιση. Για την καλύτερη δυνατή σύνδεση και απόδοση φόρτισης, αφαιρέστε την θήκη της συσκευής ή χρησιμοποιήστε μία μαγνητική θήκη.
- Ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας προστατεύουν τον ασύρματο φορτιστή από βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση και υπερφόρτωση.

Οδηγίες χρήσης

- Συνδέστε τον ασύρματο φορτιστή σε έναν USB-C φορτιστή ταχείας φόρτισης και συνδέστε το στην πρίζα του τοίχου.
- Για να φορτίσετε ασύρματα τη συσκευή σας, τοποθετήστε την απευθείας πάνω στον φορτιστή. Η ενσωματωμένη μαγνητική ευθυγράμμιση δίνει τη δυνατότητα της τοποθέτησης με ακρίβεια της συσκευής. Αν η φόρτιση δεν αρχίσει, προσαρμόστε την θέση της συσκευής.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Για κάποιες συσκευές, χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την κατάσταση ασύρματης

φόρτισης.

- Αν η μπαταρία της συσκευής που θέλετε να φορτίσετε είναι τελείως αποφορτισμένη, ίσως χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να αρχίσει να φορτίζει.
- Όταν η συσκευή σας φορτιστή πλήρως, αφαιρέστε την από τον ασύρματο φορτιστή.

Οδηγίες φροντίδας

Για να καθαρίσετε το προϊόν, αποσυνδέστε το από το ρεύμα και σκουπίστε το με ένα στεγνό πανί.
Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ενέργειας όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

Χρήσιμες πληροφορίες

- Μην τοποθετείτε ξένα υλικά όπως μεταλλικά αντικείμενα ανάμεσα στην κινητή συσκευή και τον ασύρματο φορτιστή. Η κινητή συσκευή μπορεί να μην φορτίζει σωστά ή μπορεί να καταστραφεί λόγω υπερθέρμανσης.
- Οι συσκευές μπορεί να θερμανθούν κατά τη διάρκεια της φόρτισης και θα αρχίσουν να κρυώνουν σταδιακά αμέσως μετά την πλήρη φόρτιση.
- Ο χρόνος φόρτισης ποικίλλει, ανάλογα την χωρητικότητα της μπαταρίας της συσκευής, τη διάρκεια ζωής της και το επίπεδο φόρτισης, καθώς

και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

- Θερμοκρασίες λειτουργίας: 0° C έως 40° C (32° F έως 104° F).

Προσοχή

- Φορτίζει συσκευές συμβατές με το πρότυπο Qi.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σε εσωτερικούς και ξηρούς χώρους.
- Απορρίψτε το προϊόν αν έχει φθαρεί.
- Ποτέ μη βυθίζετε σε νερό ή σε άλλα υγρά.
- Μη χρησιμοποιείτε έναν χαλασμένο ή ελαττωματικό μετασχηματιστή, καθώς αυτό μπορεί να χαλάσει τη συσκευή σας ή τον φορτιστή.

- Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν επίβλεψη ώστε να μην παίζουν με το προϊόν.
- Η πρίζα του τοίχου πρέπει να είναι κοντά στο προϊόν και να έχει εύκολη πρόσβαση.

Τεχνικά δεδομένα

Μοντέλο: VÄSTMÄRKE

Τύπος: E2400-P

Είσοδος: 5.0VDC 3.0A, 9.0VDC 2.2A, USB-C

Συχνότητα λειτουργίας:

110 ~205 kHz και 360 kHz

Ισχύς εξόδου:

-5.68 dBμA/m στα 10 m

Τύπος σύνδεσης: USB-C

Για σημαντικές ενδείξεις, ελέγξτε την κάτω πλευρά του προϊόντος.

Θέση τροφοδοσίας	
Είσοδος	Έξοδος:
Pin < 8.5W	5.0W Max.
9.0W < Pin < 11.0W	7.5W Max.
PD: 9.0V/2.0A 18.0W	12.0W Max.
PD: 9.0V/2.2A 20.0W ή περισσότερο	15.0W Max.

Κατασκευαστής: IKEA of Sweden AB
Διεύθυνση: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Το σύμβολο 'Qi' είναι ένα εμπορικό σήμα της Wireless Power Consortium.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ RF

Σύμφωνα με τους κανονισμούς για την έκθεση σε πεδία Ραδιοσυχνοτήτων (RF), υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας ο τελικός χρήστης θα πρέπει να αποφεύγει να είναι πιο κοντά από 10 cm από τη συσκευή.



Το σύμβολο με το διαγραμμένο τροχήλατο κάδο υποδεικνύει ότι το προϊόν χρειάζεται ειδική διαχείριση απόρριψης αποβλήτων. Το προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Διαχωρίζοντας ένα προϊόν με αυτό το σύμβολο, συμβάλλετε στη μείωση του όγκου των αποβλήτων που στέλνονται στα αποτεφρωτήρια ή στους χώρους υγειονομικής ταφής και μειώνετε τις αρνητικές συνέπειες στην υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα IKEA.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Δια του παρόντος, η IKEA of Sweden AB δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού E2400-P συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: <https://www.ikea.com>. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του τοπικού καταστήματος IKEA και αναζητήστε το προϊόν που επιθυμείτε. Στη σελίδα του προϊόντος, αναζητήστε τις λεπτομέρειες του Προϊόντος/Συναρμολόγησης και Έγγραφα.

Türkçe



**Talimatları
dikkatlice okuyunuz
ve ileride
gerekebileceği için
saklayınız.**

Ürün açıklaması

VÄSTMÄRKE kablosuz şarj cihazı, Qi sertifikalı cihazları şarj etmek veya güçlendirmek için tasarlanmıştır. Kablosuz şarj cihazı, doğrudan elektrik bağlantısı olmadan elektromanyetik bir alan aracılığıyla cihaza enerji aktarır.

Dikkat! Bu ürün bir USB-C şarj cihazı ile tamamlanmalıdır.

Önerilen USB-C şarj cihazı:
SJÖSS 20W USB hızlı şarj cihazı.

Ürün özellikleri

- Kablosuz şarj cihazı Qi 2.0 BPP (Temel Güç Profili) ve MPP (Manyetik Güç Profili) özelliklerine göre onaylanmıştır.
- Güç Dağıtımı (PD 3.0) ve Hızlı Şarj (QC 2.0) ile uyumludur.
- Cihaz manyetik hizalama kullanır. Optimum manyetik bağlantı ve şarj performansı için cihazın kılıfını çıkarın veya manyetik bir kılıf kapağı kullanın.
- Yerleşik güvenlik özellikleri kablosuz şarj cihazını kısa

devre, aşırı ısınma ve aşırı yüklenmeye karşı korur.

Kullanım talimatları

- Kablosuz şarj cihazını bir USB-C hızlı şarj cihazına bağlayın ve prize takın.
- Cihazınızı kablosuz olarak şarj etmek için doğrudan şarj cihazının üzerine yerleştirin. Dahili manyetik hizalama, cihazın hassas bir şekilde yerleştirilmesini sağlar. Şarj işlemi başlamazsa, cihazın konumunu ayarlayın. Uyarı! Bazı cihazlar için kablosuz şarj modunu etkinleştirmek gerekir.
- Şarj etmek istediğiniz cihazın pili tamamen boşalmışsa, şarj

işleminin başlaması birkaç dakika sürebilir.

- Cihazınız tamamen şarj olduğunda, kablolu şarj cihazından çıkarın.

Bakım talimatları

Ürünü temizlemek için güç kaynağından çıkarınız ve kuru bir bezle siliniz.

Kullanılmadığında şarj cihazını güç kaynağından çıkarınız.

Bilmekte fayda var

- Mobil cihaz ile kablolu şarj cihazı arasına metal nesneler gibi yabancı maddeler koymayınız. Mobil cihaz düzgün şarj olmayabilir veya

aşırı ısınma nedeniyle hasar görebilir.

- Şarj sırasında cihazlar ısınabilir ve tamamen şarj olduktan sonra yavaş yavaş tekrar soğumaya başlarlar.
- Şarj süresi cihazın pil kapasitesi, kullanım ömrü ve şarj seviyesinin yanı sıra ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.
- Çalışma sıcaklığı: 0° C - 40° C (32° F - 104° F).

UYARI

- Yalnızca Qi sertifikalı cihazları şarj edin.
- Sadece iç mekanda ve kuru alanlarda kullanınız.

- Hasar varsa ürünü atınız.
- Su veya başka bir sıvı içine batırmayınız.
- Şarj cihazına veya cihazınıza zarar verebileceğinden, asla hasarlı veya arızalı bir güç adaptörü kullanmayın.
- Ürünle oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Duvar prizi ürünün yakınında bulunmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

Teknik bilgi

Model: VÄSTMÄRKE

Tip: E2400-P

Giriş: 5.0VDC 3.0A, 9.0VDC 2.2A, USB-C

Çalışma frekansı:

110 ~205 kHz ve 360 kHz

Çıkış gücü:

10 m'de -5.68 dB μ A/m

Konektör tipi: USB tip C

Önemli işaretler için ürünün alt kısmını kontrol ediniz.

Güç dağılımı	
Giriş	Çıkış
Pin < 8.5W	5.0W Maks.
9.0W < Pin < 11.0W	7.5W Maks.
PD: 9.0V/2.0A 18.0W	12.0W Maks.
PD: 9.0V/2.2A 20.0W veya üzeri	15.0W Maks.

Üretici: IKEA İsveç AB
Adres: Box 702, SE-343 81
Älmhult, İSVEÇ



'Qi' sembolü Kablosuz Güç Konsorsiyumu ticari markasıdır.

RF MARUZ KALMA HAKKINDA BİLGİ

Radyo frekansa (RF) maruz kalma yönetmeliklerine göre kullanıcı, normal kullanım koşulları altında, cihaza 10 cm mesafeden daha yakın olmaktan kaçınmalıdır.



Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, o ürünün ev atıklarından ayrı olarak çöpe atılması gerektiğini belirtir. Ürün, çöpe atılması gerektiğinde geri dönüşüm için yerel çevre

düzenlemesi kurallarına uygun olarak çöpe veya toplama noktalarına bırakılmalıdır. Bu sembole sahip ürünlerin doğru bir şekilde çöpe atılması, yakma veya depolanma için gönderilen atık miktarının azalmasına ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi için, IKEA mağazası ile irtibata geçiniz.

SADELEŞTİRİLMİŞ AB

UYGUNLUK BEYANI

IKEA of Sweden AB, E2400-P tipi radyo ekipmanının 2014/53/ EU sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB

Uygunluk Beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: <https://www.ikea.com> Yerel IKEA internet sitesine erişim ve istediğiniz ürünü arayın. Ürün sayfasında, Ürün içerikleri ve Kurulum Kılavuzları bölümünden ulaşabilirsiniz.

عربي

يرجى قراءة التعليمات
بعناية وحفظها للرجوع
إليها في المستقبل.



وصف المنتج
تم تصميم الشاحن اللاسلكي

- وأداء شحن مثالي، يجب إزالة غطاء الجهاز أو استخدم غطاء مغناطيسي.
- ميزات أمان مدمجة تحمي الشاحن اللاسلكي من قصر الدائرة الكهربائية والتسخين المفرط والحمل الزائد.

تعليمات الاستخدام

- أوصِل الشاحن اللاسلكي بسلك شحن سريع USB-C وقم بتوصيله بمقبس الحائط.
- لشحن جهازك لاسلكيًا، يتم وضعه مباشرة على الشاحن. تتيح المحاذاة المغناطيسية المدمجة وضع الجهاز بدقة. إذا لم يبدأ الشحن، يجب تعديل وضعية الجهاز.
- ملحوظة! بالنسبة لبعض الأجهزة، من الضروري تفعيل نمط الشحن اللاسلكي.
- إذا كانت بطارية الجهاز الذي تريد شحنه فارغة تمامًا، فقد يستغرق الأمر

VÄSTMÄRKE لشحن أو تشغيل الأجهزة المعتمدة للشحن السريع Qi. يقوم الشاحن اللاسلكي بنقل الطاقة إلى الجهاز عبر مجال كهرومغناطيسي دون توصيل كهربائي مباشر.

هام! يجب استكمال هذا المنتج بشاحن USB-C.
شاحن USB-C الموصى به: شاحن SJÖSS 20W USB السريع.

مميزات المنتج

- تم اعتماد الشاحن اللاسلكي وفقًا لمواصفات الشحن السريع Qi 2.0 BPP (ملف الطاقة الأساسي) و MPP (ملف الطاقة المغناطيسي).
- متوافق مع تقنية Power Delivery (PD 3.0) والشحن السريع (QC 2.0).
- يستخدم المحاذاة المغناطيسية للحصول على اتصال مغناطيسي

- بضع دقائق قبل بدء الشحن.
- عندما يتم شحن جهازك بالكامل، يجب إزالته من الشاحن اللاسلكي.

تعليمات العناية

لتنظيف المنتج، افصله من مصدر الطاقة وامسحه بقطعة قماش جافة. افصل الطاقة عن المنتج عندما لا يكون قيد الاستخدام.

من الجيد ان تعرف

- لا تضع مواد غريبة مثل الأجسام المعدنية بين الجهاز المحمول والشاحن اللاسلكي. قد لا يتم شحن الجهاز المحمول بشكل صحيح أو قد يتلف بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
- الأجهزة قد تصبح سخنة أثناء الشحن وسوف تبرد تدريجياً مرة أخرى بعد انتهاء الشحن.
- قد يختلف وقت الشحن بناءً على

سعة بطارية الجهاز وعمره ومستوى الشحن، بالإضافة إلى درجة الحرارة المحيطة.

- درجة حرارة التشغيل: من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت).

تحذير

- يشحن الأجهزة المتوافقة مع الشحن السريع فقط.
- يستخدم فقط في الأماكن الداخلية والجافة.
- تخلص من المنتج في حالة تلفه.
- لا تقم أبداً بغمر المنتج في الماء أو أي سوائل أخرى.
- لا تستخدم أبداً محول طاقة تالف للشحن، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تلف الشاحن أو جهازك.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يعبثون بالجهاز.

- يجب أن يكون المنفذ الحائطي بالقرب من المنتج ويمكن الوصول إليه بسهولة.

المواصفات الفنية

الموديل: VÄSTMÄRKE

النوع: E2400-P

الدخل: 5.0VDC 3.0A, 9.0VDC

2.2A, USB-C

تردد التشغيل:

110 ~ 205 kHz و 360 kHz

خرج الطاقة: -5.68 dBμA/m at 10 m

نوع الوصلة: USB type C

للعلامات المهمة، افحص الجانب

السفلي للمنتج.

توزيع الطاقة	
الخرج	تيار الدخل
5.0 واط كحد أقصى.	دبوس > 8.5 واط
7.5 واط كحد أقصى	9.0 واط > دبوس > 11.0 واط
12.0 واط كحد أقصى.	. PD : أمبير 9.0 فولت/ 2.0 أمبير 18.0 واط
15.0 واط كحد أقصى.	PD : أمبير 9.0 فولت/ 2.2 أمبير 20.0 واط أو أعلى

الشركة المصنعة:
IKEA of Sweden AB
العنوان: Box 702, SE-343 81
Älmhult, SWEDEN

رمز 'Qi' هو علامة تجارية
للمجموعة التي تدعم الشحن
اللاسلكي.



معلومات عن التعرض للموجات اللاسلكية

وفقاً للوائح التعرض للموجات اللاسلكية،
في عمليات التشغيل العادية ينبغي
للمستخدم النهائي الإمتناع عن الإقتراب
من الجهاز أقل من 10 سم.

الرمز الذي يُظهر حاوية نفايات
مشطوبة يشير إلى أنه يجب
التخلص من المنتج بشكل
منفصل عن النفايات المنزلية.
ينبغي تسليم هذا المنتج



لإعادة تدويره وفقاً للأنظمة البيئية
المحلية للتخلص من النفايات. من خلال
قيامك بفصل منتج يحمل هذه العلامة
من النفايات المنزلية، فسوف تساعد
على تقليل حجم النفايات التي ترسل إلى
المحارق أو تدفن في الأرض وبالتالي
تقللي من أي تأثير سلبي محتمل على
صحة الإنسان والبيئة. لمزيد من
المعلومات، يرجى الاتصال على معرض
إيكيا.

إعلان المطابقة المبسط من الاتحاد الأوروبي

بموجب هذه الوثيقة، تقر إيكيا السويد
AB أن نوع معدات البث E2400-P
متوافق مع مواصفات EU/2014/53.
ويمكن الاطلاع على النص الكامل لإقرار
المطابقة الخاص بدول الاتحاد الأوروبي
في <https://www.ikea.com> يرجى
الدخول إلى موقع إيكيا المحلي والبحث

عن المنتج المطلوب. في صفحة المنتج،
انتقل إلى تفاصيل المنتج/التركيب
والوثائق.

Italiano



**Leggi attentamente
le istruzioni e
conservale come
riferimento futuro.**

Descrizione del prodotto
Il caricabatteria wireless
VÄSTMÄRKE è progettato
per ricaricare o alimentare
i dispositivi certificati Qi.
Il caricabatteria wireless
trasferisce energia al

dispositivo tramite un campo
elettromagnetico, senza una
connessione elettrica diretta.

Importante! Questo prodotto
deve essere completato con un
caricabatteria USB-C.

**Caricabatteria USB-C
consigliato:** caricabatteria USB
SJÖSS 20W a ricarica rapida.

Caratteristiche del prodotto

- Il caricabatteria wireless
è certificato secondo le
specifiche Qi 2.0 BPP
(Baseline Power Profile) e MPP
(Magnetic Power Profile).
- Compatibile con Power
Delivery (PD 3.0) e Quick

Charge (QC 2.0).

- Utilizza l'allineamento magnetico. Per un collegamento magnetico e prestazioni di ricarica ottimali, rimuovi la custodia del dispositivo o utilizza una custodia magnetica.
- Le funzioni di sicurezza integrate proteggono il caricabatteria da cortocircuito, surriscaldamento e sovraccarico.

Istruzioni per l'uso

- Collega il caricabatteria wireless a un caricabatteria USB-C a ricarica rapida e inseriscilo nella presa a muro.
- Per ricaricare un dispositivo

in modalità wireless, posizionalo direttamente sul caricabatteria. L'allineamento magnetico integrato permette di posizionare il dispositivo con precisione. Se la ricarica non si avvia, modifica la posizione del dispositivo. Nota! Per alcuni dispositivi, è necessario attivare la modalità di ricarica wireless.

- Se la batteria del dispositivo che vuoi ricaricare è completamente scarica, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che inizi la ricarica.
- Quando il dispositivo è completamente carico, togliilo dal caricabatteria wireless.

Istruzioni per la manutenzione

Per pulire il prodotto, scollegalo dalla fonte di alimentazione e strofinalo con un panno asciutto.

Scollega il prodotto dalla fonte di alimentazione quando non lo utilizzi.

Utile da sapere

- Non mettere materiali estranei come degli oggetti in metallo tra il dispositivo mobile e il caricabatteria wireless. Il dispositivo mobile potrebbe non ricaricarsi o potrebbe danneggiarsi per surriscaldamento.
- I dispositivi possono scaldarsi durante la ricarica e si

raffreddano gradualmente dopo essere stati completamente ricaricati.

- Il tempo di ricarica può variare a seconda della capacità, del ciclo di vita e del livello di carica della batteria del dispositivo, oltre che della temperatura dell'ambiente.
- Temperatura di esercizio: da 0° C a 40° C (32° F - 104° F).

AVVERTENZA

- Ricarica solo i dispositivi certificati Qi.
- Usa il prodotto solo in ambienti interni e asciutti.
- Elimina il prodotto se è danneggiato.
- Non immergere mai

- nell'acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare mai un cavo di alimentazione danneggiato o difettoso, perché potrebbe danneggiare il caricabatteria o il tuo dispositivo.
 - I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
 - La presa a muro deve essere ubicata vicino al prodotto e deve essere facilmente accessibile.

Produttore: IKEA of Sweden AB
Indirizzo: Box 702 SE-343 81
Älmhult SVEZIA



Il simbolo "Qi" è il marchio registrato di Wireless Power Consortium.

Dati tecnici

Modello: VÄSTMÄRKE

Tipo: E2400-P

Ingresso: 5.0 V CC 3.0 A,
9.0 V CC 2.2 A, USB-C

Frequenza operativa:
110 ~205 kHz e 360 kHz

Potenza in uscita:
-5.68 dBμA/m a 10 m

Tipo di connettore: USB tipo C

Leggi le informazioni importanti sul lato inferiore del prodotto.

Distribuzione della potenza	
Ingresso	Uscita
$P_{in} < 8.5 \text{ W}$	5.0 W max.
$9.0 \text{ W} < P_{in} < 11.0 \text{ W}$	7.5 W max.
PD: 9.0 V/2.0 A 18.0 W	12.0 W max.
PD: 9.0 V/ 2.2 A 20.0 W o superiore	15.0 W max.

INFORMAZIONI SULL'ESPOSIZIONE A RF

In base alle normative relative all'esposizione alle radiofrequenze (RF), durante il normale funzionamento l'utente deve mantenere una distanza di almeno 10 cm dall'apparecchio.



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici,

aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Per saperne di più, contatta il negozio IKEA più vicino a te.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA DELL'UE

Con il presente documento, IKEA of Sweden AB dichiara che il tipo di apparecchiatura radio E2400-P è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile

al seguente indirizzo Internet: <https://www.ikea.com>. Accedi al sito web IKEA locale e cerca il prodotto desiderato. Nella pagina del prodotto, consulta la sezione Dettagli prodotto/ Montaggio e documenti.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



ou

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr